



VKE®

Подшипники скольжения



Вид	Тип	Описание	Стр.
	DU	Сталь+спеченная бронза+PTFE±Pb	3
	DU-B	Бронза+спеченная бронза+PTFE±Pb	10
	DP4	Сталь+спеченная бронза+PTFE+CaF2+наполнители	15
	DX	Сталь+спеченная бронза+POM	22
	HX	Сталь+спеченная бронза+PEEK+PTFE+наполнители	27


DU		Описание		
		Сталь+спеченная бронза+PTFE±Pb		
		Металло-полимерный композитный материал		
		Самосмазывающийся & Необслуживаемый		
		Особенности		
		Сухой скользящий материал с отличной износостойкостью и низким трением для использования в широком диапазоне нагрузок, скоростей и температур.		
		Хорошие результаты при нагрузках с использованием смазки.		
Применение:		Автомобильная: стойки и амортизаторы, крепление капота, двери, штанги руля, дворники, коробки передач, подшипники педалей, бензиновые и дизельные насосы, АБС-системы, шарниры прицепов, сцепление...		
	-скользящий слой (PTFE/Pb)	Промышленность: Авиация, сельскохозяйственные машины, текстильная промышленность, пневмо и гидроцилиндры, моторы, насосы, научно исследовательское оборудование, офисная техника, грузоподъемное оборудование, пресса, экструзионное оборудование. Оборудование работающее в воде.		
	- спеченная бронза			
	-стальная основа			
	-оловянное покрытие			
Удельная теплопроводность, W/mK		40	Сухой режим	хорошо
Рабочая температура - максимальная °C		+280	Смазка маслом	хорошо
Рабочая температура - минимальная °C		-200	Смазка жиром	удовлетворительно
Предел текучести при сжатии, Н/мм ²		350	Смазка водой	удовлетворительно
Максимально допустимая нагрузка - статическая, Н/мм ²		250	Смазка телом	удовлетворительно
Максимально допустимая нагрузка - динамическая, Н/мм ²		140		
Максимальная скорость скольжения, м/с		2.5		
Максимальная работоспособность – постоянная, Н/мм ² *м/с		1.8		
Максимальная работоспособность – мгновенная, Н/мм ² *м/с		3.5		
Коэффициент трения, сухой режим		0.08-0.25		
Коэффициент трения, смазка маслом		0.02-0.07		
Доступные формы				
				

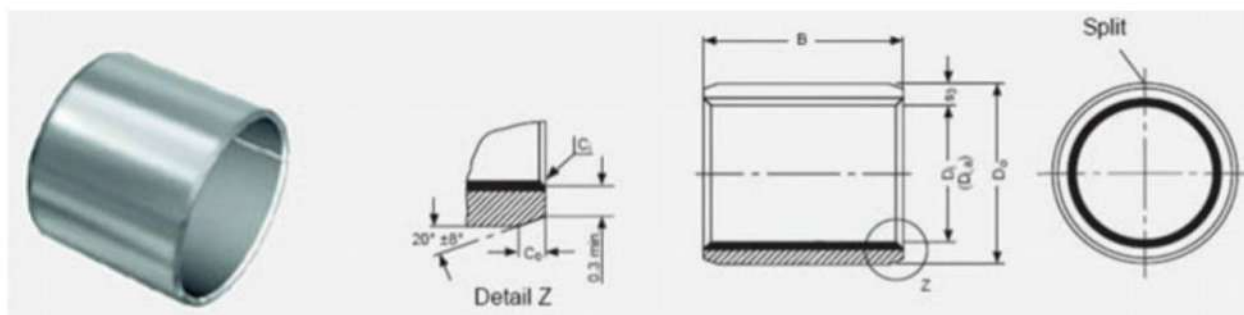


Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _i ,а макс, мм	D _i ,а мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
DU0203	2	3.5	3	H6	h6	2.048	2	0.054	0
DU0205	2	3.5	5	H6	h6	2.048	2	0.054	0
DU0303	3	4.5	3	H6	h6	3.048	3	0.054	0
DU0305	3	4.5	5	H6	h6	3.048	3	0.054	0
DU0306	3	4.5	6	H6	h6	3.048	3	0.054	0
DU0403	4	5.5	3	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DU0404	4	5.5	4	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DU0406	4	5.5	6	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DU0410	4	5.5	10	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DU0505	5	7	5	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
DU0508	5	7	8	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
DU0510	5	7	10	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
DU0604	6	8	4	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DU0606	6	8	6	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DU0608	6	8	8	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DU0610	6	8	10	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DU0705	7	9	5	H7	f7	7.055	6.99	0.083	0.003
DU0710	7	9	10	H7	f7	7.055	6.99	0.083	0.003
DU0806	8	10	6	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DU0808	8	10	8	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DU0810	8	10	10	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DU0812	8	10	12	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DU1006	10	12	6	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DU1008	10	12	8	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DU1010	10	12	10	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DU1012	10	12	12	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DU1015	10	12	15	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DU1020	10	12	20	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DU1208	12	14	8	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DU1210	12	14	10	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DU1212	12	14	12	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DU1215	12	14	15	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DU1220	12	14	20	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DU1225	12	14	25	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DU1310	13	15	10	H7	f7	13.058	12.99	0.092	0.006
DU1320	13	15	20	H7	f7	13.058	12.99	0.092	0.006
DU1405	14	16	5	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DU1410	14	16	10	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DU1412	14	16	12	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006

Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _i ,а макс, мм	D _i ,а мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
DU1415	14	16	15	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DU1420	14	16	20	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DU1425	14	16	25	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DU1510	15	17	10	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DU1512	15	17	12	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DU1515	15	17	15	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DU1520	15	17	20	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DU1525	15	17	25	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DU1610	16	18	10	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DU1612	16	18	12	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DU1615	16	18	15	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DU1620	16	18	20	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DU1625	16	18	25	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DU1720	17	19	20	H7	f7	17.061	16.99	0.095	0.006
DU1810	18	20	10	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DU1815	18	20	15	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DU1820	18	20	20	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DU1825	18	20	25	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DU2010	20	23	10	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DU2015	20	23	15	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DU2020	20	23	20	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DU2025	20	23	25	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DU2030	20	23	30	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DU2215	22	25	15	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DU2220	22	25	20	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DU2225	22	25	25	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DU2230	22	25	30	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DU2415	24	27	15	H7	f7	24.071	23.99	0.112	0.01
DU2420	24	27	20	H7	f7	24.071	23.99	0.112	0.01
DU2425	24	27	25	H7	f7	24.071	23.99	0.112	0.01
DU2430	24	27	30	H7	f7	24.071	23.99	0.112	0.01
DU2515	25	28	15	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DU2520	25	28	20	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DU2525	25	28	25	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DU2530	25	28	30	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DU2550	25	28	50	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DU2815	28	32	15	H7	f7	28.085	27.99	0.126	0.01
DU2820	28	32	20	H7	f7	28.085	27.99	0.126	0.01
DU2825	28	32	25	H7	f7	28.085	27.99	0.126	0.01
DU3010	30	34	10	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DU3015	30	34	15	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DU3020	30	34	20	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DU3025	30	34	25	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DU3030	30	34	30	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DU3040	30	34	40	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DU3220	32	36	20	H7	f7	32.085	31.99	0.135	0.015
DU3230	32	36	30	H7	f7	32.085	31.99	0.135	0.015
DU3240	32	36	40	H7	f7	32.085	31.99	0.135	0.015
DU3520	35	39	20	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DU3530	35	39	30	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DU3535	35	39	35	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015


Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _i ,а макс, мм	D _i ,а мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
DU3540	35	39	40	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DU3550	35	39	50	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DU3720	37	41	20	H7	f7	37.085	36.99	0.135	0.015
DU4020	40	44	20	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DU4030	40	44	30	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DU4040	40	44	40	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DU4050	40	44	50	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DU4520	45	50	20	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DU4530	45	50	30	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DU4540	45	50	40	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DU4545	45	50	45	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DU4550	45	50	50	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DU5020	50	55	20	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DU5030	50	55	30	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DU5040	50	55	40	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DU5050	50	55	50	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DU5060	50	55	60	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DU5520	55	60	20	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DU5525	55	60	25	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DU5530	55	60	30	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DU5540	55	60	40	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DU5550	55	60	50	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DU5555	55	60	55	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DU5560	55	60	60	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DU6020	60	65	20	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DU6030	60	65	30	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DU6040	60	65	40	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DU6050	60	65	50	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DU6060	60	65	60	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DU6070	60	65	70	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DU6530	65	70	30	H7	f7	65.11	64.99	0.17	0.02
DU6550	65	70	50	H7	f7	65.11	64.99	0.17	0.02
DU6570	65	70	70	H7	f7	65.11	64.99	0.17	0.02
DU7040	70	75	40	H7	f7	70.11	69.99	0.17	0.02
DU7070	70	75	70	H7	f7	70.11	69.99	0.17	0.02
DU7560	75	80	60	H7	f7	75.11	74.99	0.17	0.02
DU7580	75	80	80	H7	f7	75.11	74.99	0.17	0.02
DU8040	80	85	40	H7	h8	80.155	80.02	0.209	0.02
DU8060	80	85	60	H7	h8	80.155	80.02	0.209	0.02
DU8080	80	85	80	H7	h8	80.155	80.02	0.209	0.02
DU80100	80	85	100	H7	h8	80.155	80.02	0.209	0.02
DU8530	85	90	30	H7	h8	85.155	85.02	0.209	0.02
DU8560	85	90	60	H7	h8	85.155	85.02	0.209	0.02
DU85100	85	90	100	H7	h8	85.155	85.02	0.209	0.02
DU9060	90	95	60	H7	h8	90.155	90.02	0.209	0.02
DU90100	90	95	100	H7	h8	90.155	90.02	0.209	0.02
DU9560	95	100	60	H7	h8	95.155	95.02	0.209	0.02
DU95100	95	100	100	H7	h8	95.155	95.02	0.209	0.02
DU10050	100	105	50	H7	h8	100.155	100.02	0.209	0.02
DU10060	100	105	60	H7	h8	100.155	100.02	0.209	0.02
DU100115	100	105	115	H7	h8	100.155	100.02	0.209	0.02

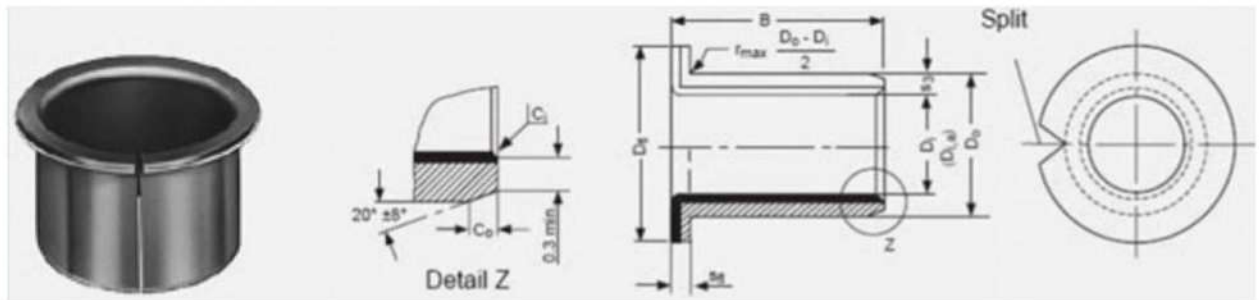

Код	D _i , мм	D _o , мм	Sfl, мм	Dfl, мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _i ,а макс, мм	D _i ,а мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
BBDU0304	3	4.5	0.75	7	4	H6	h6	3.048	3	0.054	0
BBDU0404	4	5.5	0.75	9	4	H6	h6	4.048	4	0.056	0
BBDU0505	5	7	0.925	10	5	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
BBDU0604	6	8	0.925	12	4	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
BBDU0608	6	8	0.925	12	8	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
BBDU0806	8	10	0.925	15	5.5	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
BBDU0808	8	10	0.925	15	7.5	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
BBDU0810	8	10	0.925	15	9.5	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
BBDU1007	10	12	0.925	18	7	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDU1009	10	12	0.925	18	9	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDU1012	10	12	0.925	18	12	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDU1017	10	12	0.925	18	17	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDU1207	12	14	0.925	20	7	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDU1209	12	14	0.925	20	9	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDU1212	12	14	0.925	20	12	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDU1217	12	14	0.925	20	17	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDU1412	14	16	0.925	22	12	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
BBDU1417	14	16	0.925	22	17	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
BBDU1509	15	17	0.925	23	9	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
BBDU1512	15	17	0.925	23	12	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
BBDU1517	15	17	0.925	23	17	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
BBDU1612	16	18	0.925	24	12	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
BBDU1617	16	18	0.925	24	17	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
BBDU1812	18	20	0.925	26	12	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
BBDU1817	18	20	0.925	26	17	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
BBDU1822	18	20	0.925	26	22	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
BBDU2012	20	23	1.45	30	11.5	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
BBDU2017	20	23	1.45	30	16.5	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
BBDU2022	20	23	1.45	30	21.5	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
BBDU2512	25	28	1.45	35	11.5	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
BBDU2522	25	28	1.45	35	21.5	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
BBDU3016	30	34	1.95	42	16	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
BBDU3026	30	34	1.95	42	26	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
BBDU3516	35	39	1.95	47	16	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
BBDU3526	35	39	1.95	47	26	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
BBDU4016	40	44	1.95	53	16	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
BBDU4026	40	44	1.95	53	26	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
BBDU4516	45	50	1.95	58	16	H7	f7	45.105	44.99	0.135	0.015
BBDU4526	45	50	1.95	58	26	H7	f7	45.105	44.99	0.135	0.015

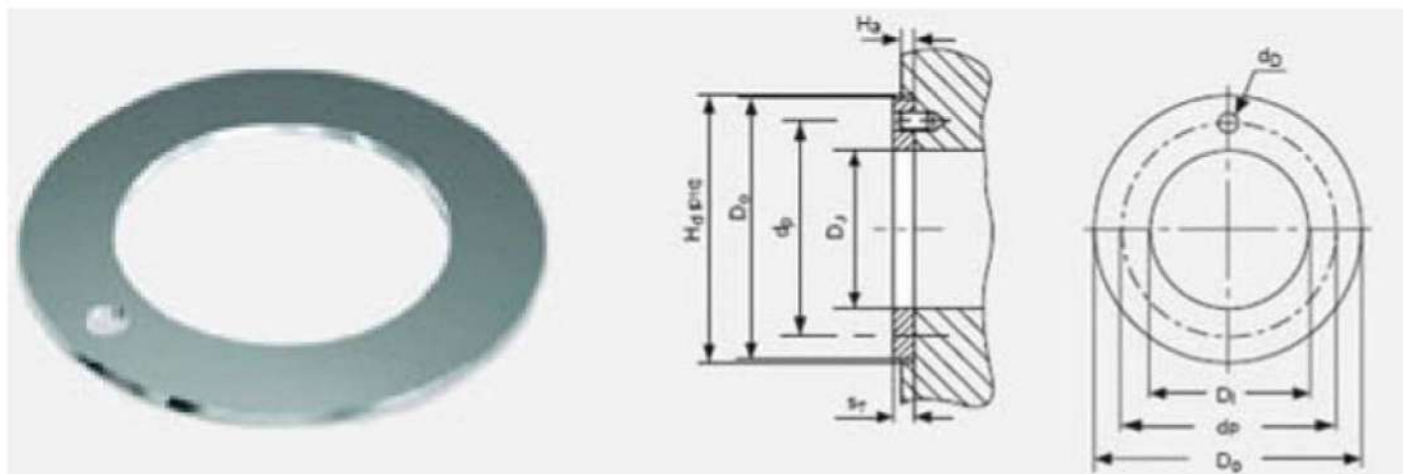

Код	D_i , мм	D_o , мм	ST, мм	dD , мм	dP , мм	Ha макс, мм
WCDU08	10	20	1.5			1.2
WCDU10	12	24	1.5	1.75	18	1.2
WCDU12	14	26	1.5	2.25	20	1.2
WCDU14	16	30	1.5	2.25	22	1.2
WCDU16	18	32	1.5	2.25	25	1.2
WCDU18	20	36	1.5	3.25	28	1.2
WCDU20	22	38	1.5	3.25	30	1.2
WCDU22	24	42	1.5	3.25	33	1.2
WCDU24	26	44	1.5	3.25	35	1.2
WCDU25	28	48	1.5	4.25	38	1.2
WCDU30	32	54	1.5	4.25	43	1.2
WCDU35	38	62	1.5	4.25	50	1.2
WCDU40	42	66	1.5	4.25	54	1.2
WCDU45	48	74	2	4.25	61	1.7
WCDU50	52	78	2	4.25	65	1.7
WCDU60	62	90	2	4.25	76	1.7

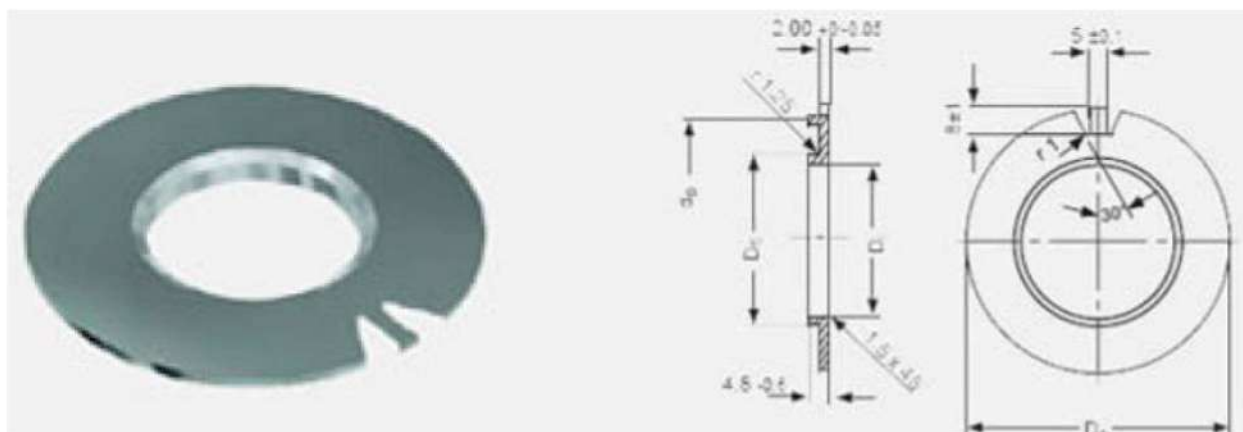


Код	D_i , мм	D_o , мм	D_{fl} , мм	d_p , мм
BSDU40	40.45	75	44	64.75
BSDU50	51.25	85	55	74.75
BSDU60	61.25	95	65	84.75
BSDU70	71.25	110	75	99.75
BSDU80	81.25	120	85	109.75
BSDU90	91.25	130	95	119.75
BSDU100	101.25	140	105	129.75

SDU пластина скольжения




Код	L , мм	W , мм	W_u , мм	S_s , мм
SDU07190	500	200	190	0.72
SDU10190	500	200	190	0.99
SDU15240	500	254	190	1.5
SDU20240	500	254	240	1.98
SDU25240	500	254	240	2.48
SDU30240	500	254	240	3.04

DU-B		Описание	
		Бронза+спеченная бронза+PTFE±Pb	
		Металло-полимерный композитный материал	
		Самосмазывающийся & Необслуживаемый	
		Особенности	
		Сухой скользящий материал с отличной износостойкостью и низким трением для использования в широком диапазоне нагрузок, скоростей и температур. Хорошие результаты при нагрузках с использованием смазки. Бронзовая основа повышает антикоррозионные свойства и повышает теплоотдачу. Немагнитный. Произведен согласно EN1337-2	
Применение:		Автомобильная: стойки и амортизаторы, крепление капота, двери, штанги руля, дворники, коробки передач, подшипники педалей, бензиновые и дизельные насосы, АБС-системы, шарниры прицепов, сцепление...	
	-скользящий слой (PTFE/Pb)	Промышленность: Авиация, сельскохозяйственные машины, текстильная промышленность, пневмо и гидроцилиндры, моторы, насосы, научно исследовательское оборудование, офисная техника, грузоподъемное оборудование, пресса, экструзионное оборудование, железная дорога. Применение в водоснабжении и судостроительстве, тросы, канатные подъемники морских судов..	
	- спеченная бронза		
	- бронзовая основа		
Удельная теплопроводность, W/mK	60	Сухой режим	отлично
Рабочая температура - максимальная °C	+280	Смазка маслом	хорошо
Рабочая температура - минимальная °C	-200	Смазка жиром	удовлетворительно
Предел текучести при сжатии, Н/мм²	300	Смазка водой	хорошо
Максимально допустимая нагрузка - статическая, Н/мм²	140	Смазка телом	удовлетворительно
Максимально допустимая нагрузка - динамическая, Н/мм²	140		
Максимальная скорость скольжения, м/с	2.5		
Максимальная работоспособность – постоянная, Н/мм²*м/с	1.8		
Максимальная работоспособность – мгновенная, Н/мм²*м/с	3.5		
Коэффициент трения, сухой режим	0.02-0.25		
Коэффициент трения, смазка маслом	0.02-0.12		
Доступные формы			
			
			
			
			
			

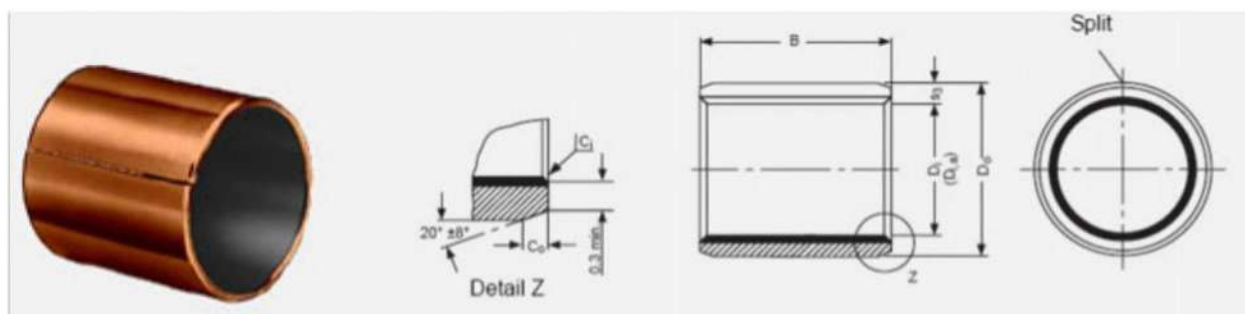


Код	D_i , мм	D_o , мм	B , мм	Гнездо	Вал	$D_{i,a}$ макс, мм	$D_{i,a}$ мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
DUB0203	2	3.5	3	H6	h6	2.048	2	0.054	0
DUB0205	2	3.5	5	H6	h6	2.048	2	0.054	0
DUB0306	3	4.5	6	H6	h6	3.048	3	0.054	0
DUB0404	4	5.5	4	H6	h6	4.048	4	0.054	0
DUB0406	4	5.5	6	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DUB0505	5	7	5	H7	f7	5.055	4.99	0.056	0
DUB0510	5	7	10	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
DUB0606	6	8	6	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DUB0608	6	8	8	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DUB0610	6	8	10	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DUB0808	8	10	8	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DUB0810	8	10	10	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DUB0812	8	10	12	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DUB1010	10	12	10	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DUB1015	10	12	15	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DUB1208	12	14	8	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DUB1210	12	14	10	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DUB1212	12	14	12	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DUB1215	12	14	15	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DUB1410	14	16	10	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DUB1415	14	16	15	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DUB1420	14	16	20	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DUB1515	15	17	15	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DUB1525	15	17	25	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DUB1615	16	18	15	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DUB1625	16	18	25	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DUB1820	18	20	20	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DUB1825	18	20	25	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DUB2015	20	23	15	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DUB2020	20	23	20	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DUB2030	20	23	30	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DUB2215	22	25	15	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DUB2220	22	25	20	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DUB2525	25	28	25	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DUB2830	28	32	30	H7	f7	28.085	27.99	0.112	0.01
DUB3020	30	34	20	H7	f7	30.085	29.99	0.112	0.01
DUB3030	30	34	30	H7	f7	30.085	29.99	0.112	0.01
DUB3040	30	34	40	H7	f7	30.085	29.99	0.112	0.01
DUB3520	35	39	20	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015


Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _{i,a} макс, мм	D _{i,a} мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
DUB3530	35	39	30	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DUB4030	40	44	30	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DUB4050	40	44	50	H7	f7	40.85	39.99	0.135	0.015
DUB4530	45	50	30	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DUB4550	45	50	50	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DUB5040	50	55	40	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DUB5060	50	55	60	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DUB5540	55	60	40	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DUB6040	60	65	40	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DUB6050	60	65	50	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DUB6060	60	65	60	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DUB6070	60	65	70	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DUB6570	65	70	70	H7	f7	65.11	64.99	0.17	0.02
DUB7050	70	75	50	H7	f7	70.11	69.99	0.17	0.02
DUB7070	70	75	70	H7	f7	70.11	69.99	0.17	0.02
DUB7580	75	80	80	H7	f7	75.11	74.99	0.17	0.02
DUB8060	80	85	60	H7	h8	80.155	80.02	0.201	0.02
DUB80100	80	85	100	H7	h8	80.155	80.02	0.201	0.02
DUB9060	90	95	60	H7	h8	90.155	90.02	0.209	0.02
DUB90100	90	95	100	H7	h8	90.155	90.02	0.209	0.02
DUB95100	95	100	100	H7	h8	95.155	95.02	0.209	0.02
DUB10060	100	105	60	H7	h8	100.155	100.02	0.209	0.02
DUB100115	100	105	115	H7	h8	100.155	100.02	0.209	0.02
DUB105115	105	110	115	H7	h8	105.155	105.02	0.209	0.02
DUB110115	110	115	115	H7	h8	115.155	115.02	0.209	0.02

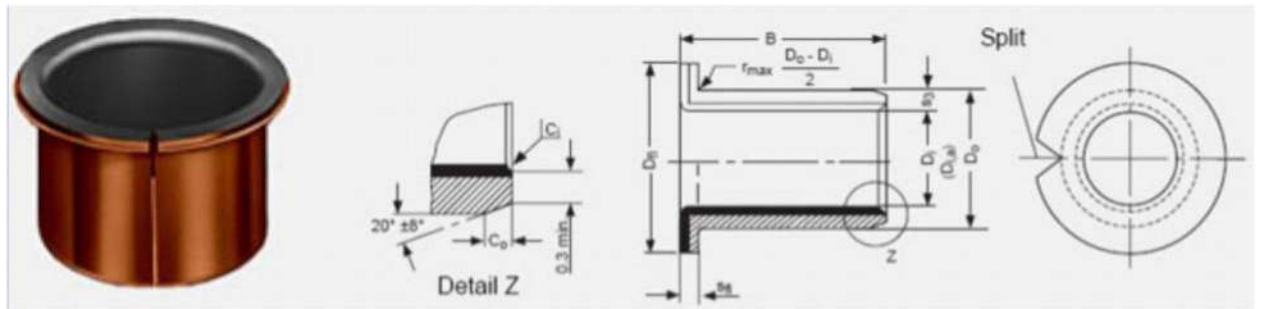


Код	D_i , мм	D_o , мм	Sfl, мм	Dfl, мм	B, мм	Гнездо	Вал	$D_{i,a}$ макс, мм	$D_{i,a}$ мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
BBDUB0304	3	4.5	0.75	7	4	H6	h6	3.048	3	0.054	0
BBDUB0404	4	5.5	0.75	9	4	H6	h6	4.048	4	0.056	0
BBDUB0505	5	7	0.925	10	5	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
BBDUB0604	6	8	0.925	12	4	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
BBDUB0608	6	8	0.925	12	8	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
BBDUB0806	8	10	0.925	15	5.5	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0
BBDUB0810	8	10	0.925	15	9.5	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0
BBDUB1007	10	12	0.925	18	7	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDUB1012	10	12	0.925	18	12	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDUB1207	12	14	0.925	20	7	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDUB1209	12	14	0.925	20	9	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDUB1212	12	14	0.925	20	12	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDUB1417	14	16	0.925	22	17	H7	f7	14.05	13.99	0.092	0.006
BBDUB1512	15	17	0.925	23	12	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
BBDUB1517	15	17	0.925	23	17	H7	f7	15.0588	14.99	0.092	0.006
BBDUB1612	16	18	0.925	24	12	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
BBDUB1617	16	18	0.925	24	17	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
BBDUB1812	18	20	0.925	26	12	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
BBDUB1822	18	20	0.925	26	22	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
BBDUB2012	20	23	1.45	30	11.5	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
BBDUB2017	20	23	1.45	30	16.5	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
BBDUB2512	25	28	1.45	35	11.5	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
BBDUB2522	25	28	1.45	35	21.5	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
BBDUB3016	30	34	1.95	42	16	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
BBDUB3026	30	34	1.95	42	26	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
BBDUB3526	35	39	1.95	47	26	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
BBDUB4026	40	44	1.95	53	26	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
BBDUB4526	45	50	2.45	58	26	H7	f7	45.105	44.99	0.135	0.015

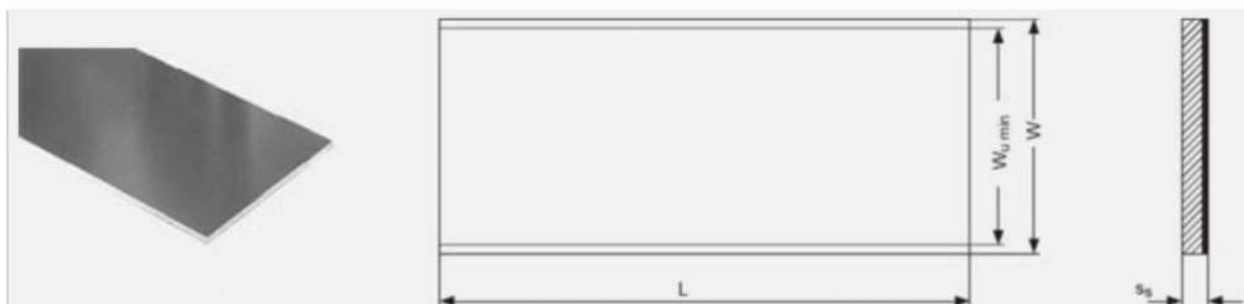

Код	L, мм	W, мм	Wu, мм	Ss, мм
SDUB07085	500	95	85	0.72
SDUB10180	500	193	180	0.99
SDUB15180	500	193	180	1.5
SDUB20180	500	193	180	1.98
SDUB25180	500	193	180	2.48

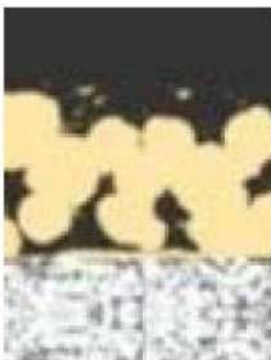DP4		Описание		
		Сталь+спеченная бронза+PTFE+CaF2+наполнители		
		Металло-полимерный композитный материал		
		Самосмазывающийся & Необслуживаемый		
		Особенности		
		Самосмазывающийся бесвинцовый подшипник произведенный в соответствии с требованиями 2000/53/ЕС и 2002/95/ЕС. Отличная износостойкость и низкое трение для использования в широком диапазоне нагрузок, скоростей и температур. При применении в гидравлических машинах достигаются особые результаты. Имеет преимущество перед DU в средах, вызывающих коррозию свинца.		
		Применение:		
		Автомобильная: стойки и амортизаторы, крепление капота, двери, штанги руля, дворники, коробки передач, подшипники педалей, бензиновые и дизельные насосы, шарниры прицепов, сцепление...		
		Промышленность: Авиация, сельскохозяйственные машины, текстильная промышленность, пневмо и гидроцилиндры, моторы, насосы, научно исследовательское оборудование, офисная техника, грузоподъемное оборудование, пресса, экструзионное оборудование, железная дорога. Оборудование работающее в воде.		
-скользящий слой (CaF2/PTFE/наполнители)				
- спеченная бронза				
- стальная основа				
- оловянное покрытие				
Рабочая температура - максимальная °С		+280	Сухой режим	хорошо
Рабочая температура - минимальная °С		-200	Смазка маслом	отлично
Максимально допустимая нагрузка - статическая, Н/мм ²		250	Смазка жиром	хорошо
Максимально допустимая нагрузка - динамическая, Н/мм ²		140	Смазка водой	удовлетворительно
Максимальная скорость скольжения, м/с сухой		2.5	Смазка телом	хорошо
Максимальная скорость скольжения, м/с со смазкой		5		
Максимальная работоспособность – сухой режим, Н/мм ² *м/с		1		
Максимальная работоспособность – со смазкой, Н/мм ² *м/с		10		
Коэффициент трения, сухой режим		0.04-0.25		
Коэффициент трения, смазка маслом		0.02-0.08		
Доступные формы				
				

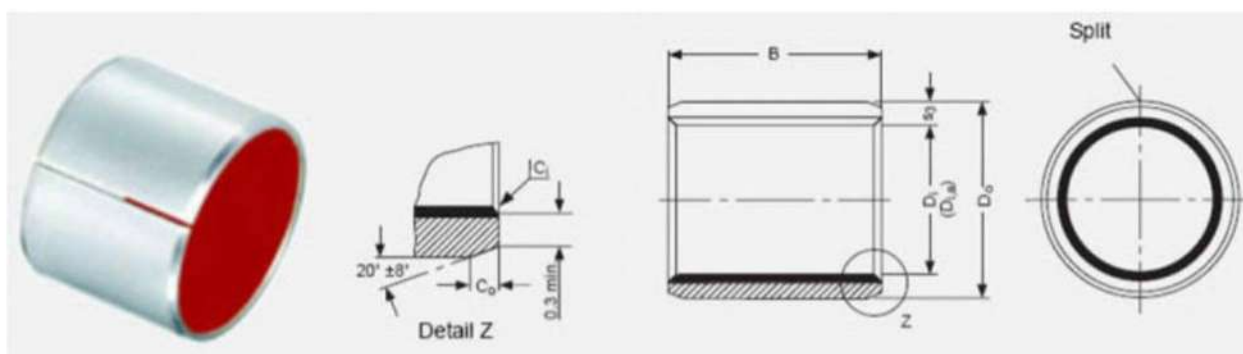


Код	D_i , мм	D_o , мм	B , мм	Гнездо	Вал	$D_{i,a}$ макс, мм	$D_{i,a}$ мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
DP40203	2	3.5	3	H6	h6	2.048	2	0.054	0
DP40205	2	3.5	5	H6	h6	2.048	2	0.054	0
DP40303	3	4.5	3	H6	h6	3.048	3	0.054	0
DP40305	3	4.5	5	H6	h6	3.048	3	0.054	0
DP40306	3	4.5	6	H6	h6	3.048	3	0.054	0
DP40403	4	5.5	3	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DP40404	4	5.5	4	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DP40406	4	5.5	6	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DP40410	4	5.5	10	H6	h6	4.048	4	0.056	0
DP40505	5	7	5	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
DP40508	5	7	8	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
DP40510	5	7	10	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
DP40604	6	8	4	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DP40606	6	8	6	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DP40608	6	8	8	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DP40610	6	8	10	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
DP40705	7	9	5	H7	f7	7.055	6.99	0.083	0.003
DP40710	7	9	10	H7	f7	7.055	6.99	0.083	0.003
DP40806	8	10	6	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DP40808	8	10	8	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DP40810	8	10	10	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DP40812	8	10	12	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0.003
DP41006	10	12	6	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DP41008	10	12	8	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DP41010	10	12	10	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DP41012	10	12	12	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DP41015	10	12	15	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DP41020	10	12	20	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
DP41208	12	14	8	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DP41210	12	14	10	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DP41212	12	14	12	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DP41215	12	14	15	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DP41225	12	14	25	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
DP41310	13	15	10	H7	f7	13.058	12.99	0.092	0.006
DP41320	13	15	20	H7	f7	13.058	12.99	0.092	0.006
DP41405	14	16	5	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DP41410	14	16	10	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DP41412	14	16	12	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006


Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _i ,a макс, мм	D _i ,a мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
DP41415	14	16	15	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DP41420	14	16	20	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DP41425	14	16	25	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
DP41510	15	17	10	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DP41512	15	17	12	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DP41515	15	17	15	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DP41520	15	17	20	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DP41525	15	17	25	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
DP41610	16	18	10	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DP41612	16	18	12	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DP41615	16	18	15	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DP41620	16	18	20	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DP41625	16	18	25	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
DP41720	17	19	20	H7	f7	17.061	16.99	0.095	0.006
DP41810	18	20	10	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DP41815	18	20	15	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DP41820	18	20	20	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DP41825	18	20	25	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
DP42010	20	23	10	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DP42015	20	23	15	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DP42020	20	23	20	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DP42025	20	23	25	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DP42030	20	23	30	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
DP42215	22	25	15	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DP42220	22	25	20	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DP42225	22	25	25	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DP42230	22	25	30	H7	f7	22.071	21.99	0.112	0.01
DP42415	24	27	15	H7	f7	24.071	23.99	0.112	0.01
DP42420	24	27	20	H7	f7	24.071	23.99	0.112	0.01
DP42425	24	27	25	H7	f7	24.071	23.99	0.112	0.01
DP42430	24	27	30	H7	f7	24.071	23.99	0.112	0.01
DP42515	25	28	15	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DP42520	25	28	20	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DP42525	25	28	25	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DP42530	25	28	30	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DP42550	25	28	50	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
DP42815	28	32	15	H7	f7	28.085	27.99	0.126	0.01
DP42820	28	32	20	H7	f7	28.085	27.99	0.126	0.01
DP42825	28	32	25	H7	f7	28.085	27.99	0.126	0.01
DP42830	28	32	30	H7	f7	28.085	27.99	0.126	0.01
DP43015	30	34	15	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DP43020	30	34	20	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DP43025	30	34	25	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DP43030	30	34	30	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DP43040	30	34	40	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
DP43220	32	36	20	H7	f7	32.085	31.99	0.135	0.015
DP43230	32	36	30	H7	f7	32.085	31.99	0.135	0.015
DP43240	32	36	40	H7	f7	32.085	31.99	0.135	0.015
DP43520	35	39	20	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DP43530	35	39	30	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DP43535	35	39	35	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015

Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _i ,а макс, мм	D _i ,а мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
DP43540	35	39	40	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DP43550	35	39	50	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
DP43720	37	41	20	H7	f7	37.085	36.99	0.135	0.015
DP44020	40	44	20	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DP44030	40	44	30	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DP44040	40	44	40	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DP44050	40	44	50	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
DP44520	45	50	20	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DP44530	45	50	30	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DP44540	45	50	40	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DP44545	45	50	45	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DP44550	45	50	50	H7	f7	45.105	44.99	0.155	0.015
DP45020	50	55	20	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DP45030	50	55	30	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DP45040	50	55	40	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DP45050	50	55	50	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DP45060	50	55	60	H7	f7	50.11	49.99	0.16	0.015
DP45520	55	60	20	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DP45525	55	60	25	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DP45530	55	60	30	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DP45540	55	60	40	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DP45550	55	60	50	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DP45555	55	60	55	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DP45560	55	60	60	H7	f7	55.11	54.99	0.17	0.02
DP46020	60	65	20	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DP46030	60	65	30	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DP46040	60	65	40	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DP46050	60	65	50	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DP46060	60	65	60	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DP46070	60	65	70	H7	f7	60.11	59.99	0.17	0.02
DP46530	65	70	30	H7	f7	65.11	64.99	0.17	0.02
DP46550	65	70	50	H7	f7	65.11	64.99	0.17	0.02
DP46570	65	70	70	H7	f7	65.11	64.99	0.17	0.02
DP47040	70	75	40	H7	f7	70.11	69.99	0.17	0.02
DP47050	70	75	50	H7	f7	70.11	69.99	0.17	0.02
DP47560	75	80	60	H7	f7	75.11	74.99	0.17	0.02
DP47580	75	80	80	H7	f7	75.11	74.99	0.17	0.02
DP48040	80	85	40	H7	h8	80.155	80.02	0.209	0.02
DP48060	80	85	60	H7	h8	80.155	80.02	0.209	0.02
DP48080	80	85	80	H7	h8	80.155	80.02	0.209	0.02
DP480100	80	85	100	H7	h8	80.155	80.02	0.209	0.02
DP48530	85	90	30	H7	h8	85.155	85.02	0.209	0.02
DP48560	85	90	60	H7	h8	85.155	85.02	0.209	0.02
DP485100	85	90	100	H7	h8	85.155	85.02	0.209	0.02
DP49060	90	95	60	H7	h8	90.155	90.02	0.209	0.02
DP490100	90	95	100	H7	h8	90.155	90.02	0.209	0.02
DP49560	95	100	60	H7	h8	95.155	95.02	0.209	0.02
DP495100	95	100	100	H7	h8	95.155	95.02	0.209	0.02
DP410050	100	105	50	H7	h8	100.155	100.02	0.209	0.02
DP4	100	105	60	H7	h8	100.155	100.02	0.209	0.02
DP4	100	105	115	H7	h8	100.155	100.02	0.209	0.02


BBDP4 втулка фланцевая

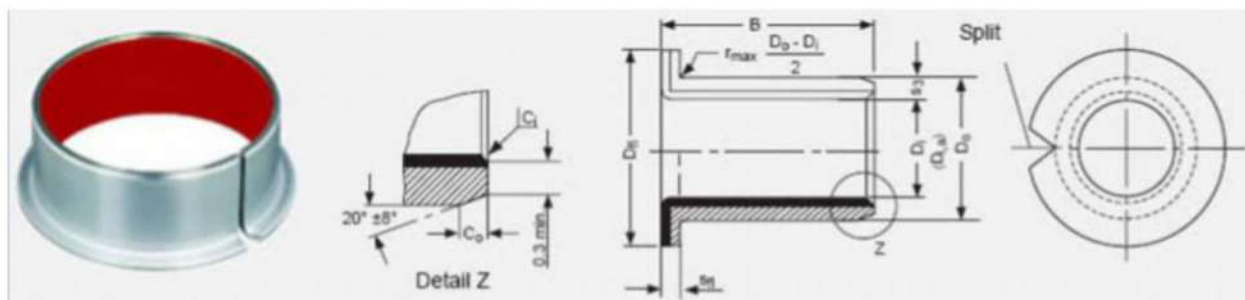

Код	D _i , мм	D _o , мм	Sfl, мм	Dfl, мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _i ,а макс, мм	D _i ,а мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм
BBDP40304	3	4.5	0.75	7	4	H6	h6	3.048	3	0.054	0
BBDP40404	4	5.5	0.75	9	4	H6	h6	4.048	4	0.056	0
BBDP40505	5	7	0.925	10	5	H7	f7	5.055	4.99	0.077	0
BBDP40604	6	8	0.925	12	4	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
BBDP40608	6	8	0.925	12	8	H7	f7	6.055	5.99	0.077	0
BBDP40806	8	10	0.925	15	5.5	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0
BBDP40808	8	10	0.925	15	7.5	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0
BBDP40810	8	10	0.925	15	9.5	H7	f7	8.055	7.99	0.083	0
BBDP41007	10	12	0.925	18	7	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDP41009	10	12	0.925	18	9	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDP41012	10	12	0.925	18	12	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDP41017	10	12	0.925	18	17	H7	f7	10.058	9.99	0.086	0.003
BBDP41207	12	14	0.925	20	7	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDP41209	12	14	0.925	20	9	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDP41212	12	14	0.925	20	12	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDP41217	12	14	0.925	20	17	H7	f7	12.058	11.99	0.092	0.006
BBDP41412	14	16	0.925	22	12	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
BBDP41417	14	16	0.925	22	17	H7	f7	14.058	13.99	0.092	0.006
BBDP41509	15	17	0.925	23	9	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
BBDP41512	15	17	0.925	23	12	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
BBDP41517	15	17	0.925	23	17	H7	f7	15.058	14.99	0.092	0.006
BBDP41612	16	18	0.925	24	12	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
BBDP41617	16	18	0.925	24	17	H7	f7	16.058	15.99	0.092	0.006
BBDP41812	18	20	0.925	26	12	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
BBDP41817	18	20	0.925	26	17	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
BBDP41822	18	20	0.925	26	22	H7	f7	18.061	17.99	0.095	0.006
BBDP42012	20	23	1.45	30	11.5	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
BBDP42017	20	23	1.45	30	16.5	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
BBDP42022	20	23	1.45	30	21.5	H7	f7	20.071	19.99	0.112	0.01
BBDP42512	25	28	1.45	35	11.5	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
BBDP42517	25	28	1.45	35	16.5	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
BBDP42522	25	28	1.45	35	21.5	H7	f7	25.071	24.99	0.112	0.01
BBDP43026	30	34	1.95	42	26	H7	f7	30.085	29.99	0.126	0.01
BBDP43516	35	39	1.95	47	16	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
BBDP43526	35	39	1.95	47	26	H7	f7	35.085	34.99	0.135	0.015
BBDP44016	40	44	1.95	53	16	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
BBDP44026	40	44	1.95	53	26	H7	f7	40.085	39.99	0.135	0.015
BBDP44516	45	50	2.45	58	16	H7	f7	45.105	44.99	0.135	0.015
BBDP44526	45	50	2.45	58	26	H7	f7	45.105	44.99	0.135	0.015

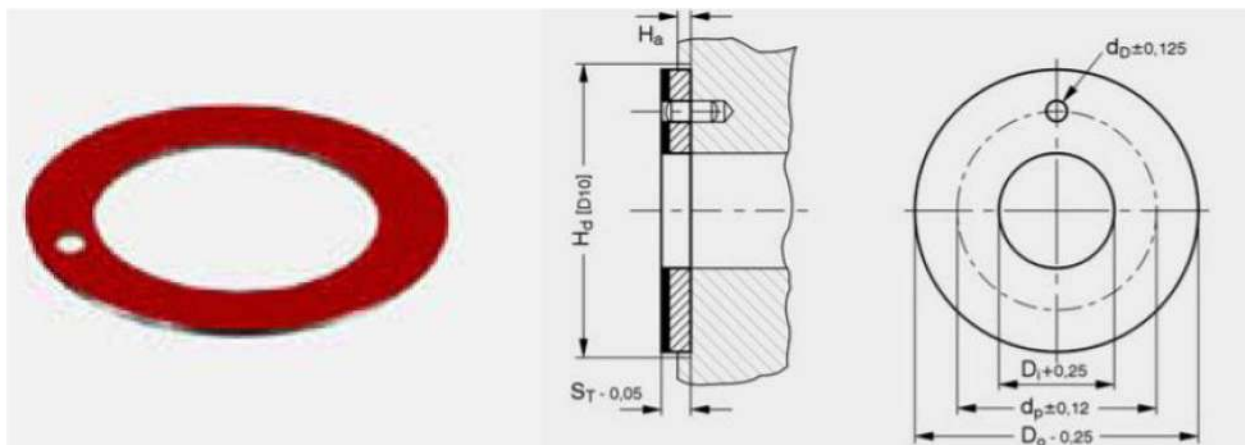


Код	D_i , мм	D_o , мм	S_T , мм	d_D , мм	d_P , мм	На макс, мм	На мин, мм
WCDP408	10	20	1.5			1.2	0.95
WCDP410	12	24	1.5	1.75	18	1.2	0.95
WCDP412	14	26	1.5	2.25	20	1.2	0.95
WCDP414	16	30	1.5	2.25	22	1.2	0.95
WCDP416	18	32	1.5	2.25	25	1.2	0.95
WCDP418	20	36	1.5	3.25	28	1.2	0.95
WCDP420	22	38	1.5	3.25	30	1.2	0.95
WCDP422	24	42	1.5	3.25	33	1.2	0.95
WCDP424	26	44	1.5	3.25	35	1.2	0.95
WCDP425	28	48	1.5	4.25	38	1.2	0.95
WCDP430	32	54	1.5	4.25	43	1.2	0.95
WCDP435	38	62	1.5	4.25	50	1.2	0.95
WCDP440	42	66	1.5	4.25	54	1.2	0.95
WCDP445	48	74	2	4.25	61	1.7	1.45
WCDP450	52	78	2	4.25	65	1.7	1.45
WCDP460	62	90	2	4.25	76	1.7	1.45



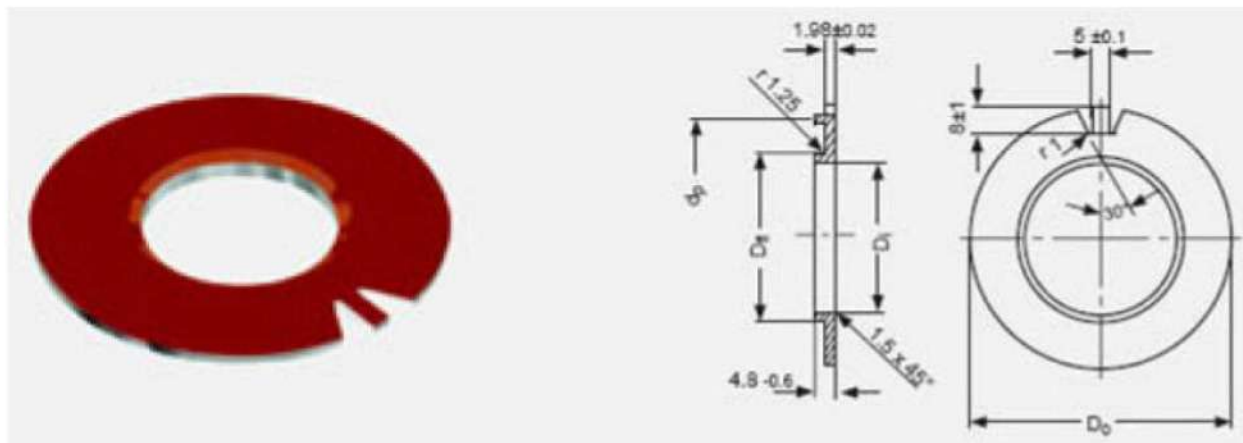



Код	D_i , мм	D_o , мм	D_{fl} , мм	d_P , мм
BSDP440	40.45	75	44	64.75
BSDP450	51.25	85	55	74.75
BSDP460	61.25	95	65	84.75
BSDP470	71.25	110	75	99.75
BSDP480	81.25	120	85	109.75
BSDP490	91.25	130	95	119.75
BSDP4100	101.25	140	105	129.75

SDP4 пластина скольжения

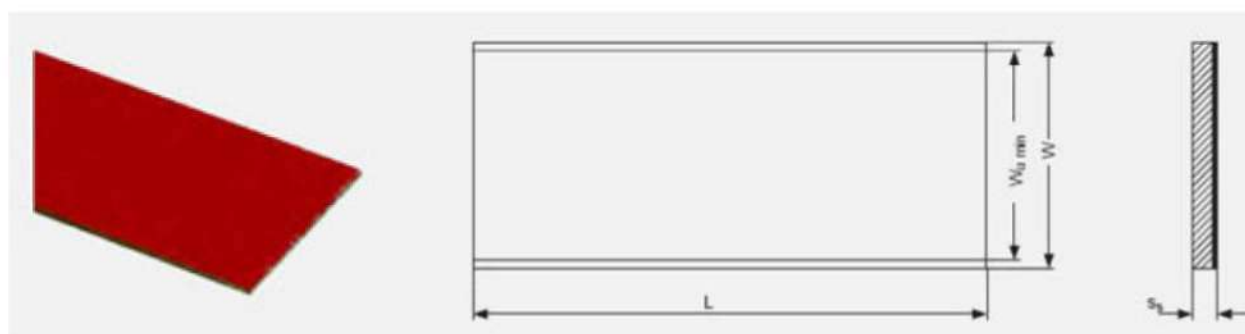

Код	L , мм	W , мм	W_u , мм	S_s , мм
SDP407190	500	200	190	0.72
SDP410190	500	200	190	0.99
SDP415190	500	200	190	1.5
SDP420190	500	200	190	1.98
SDP425240	500	254	240	2.44

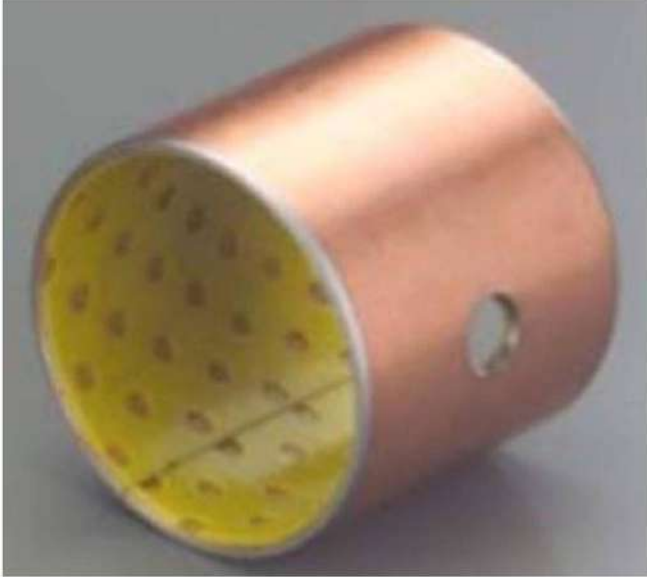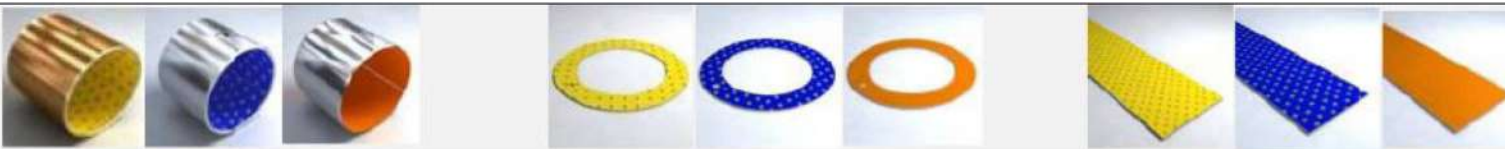DX		Описание		
		Сталь+спеченная бронза+POM		
		Металло-полимерный композитный материал		
		Низкая стоимость эксплуатации & Необслуживаемый		
		Особенности		
		Скользящий материал для использования с применением смазки маслом или жиром. Оптимальная производительность при относительно высокой нагрузке и низкой скорости. Используется для линейных, колебательных и вращательных движений.		
		Применение:		
		Автомобильная: стойки и амортизаторы, крепление капота, двери, штанги руля, дворники, коробки передач, подшипники педалей, бензиновые и дизельные насосы, шарниры прицепов, сцепление...		
	-скользящий слой POM	Промышленность: Авиация, сельскохозяйственные машины, текстильная промышленность, пневмо и гидроцилиндры, моторы, насосы, научно исследовательское оборудование, офисная техника, грузоподъемное оборудование, пресса, экструзионное оборудование. Оборудование работающее в воде.		
	- спеченная бронза			
	-стальная основа			
	-бронзовое покрытие			
Рабочая температура - максимальная °C		+130	Сухой режим	удовлетворительно
Рабочая температура - минимальная °C		-40	Смазка маслом	хорошо
Максимально допустимая нагрузка - статическая, Н/мм ²		250	Смазка жиром	отлично
Максимально допустимая нагрузка - динамическая, Н/мм ²		140	Смазка водой	удовлетворительно
Максимальная скорость скольжения, м/с		2.5	Смазка телом	удовлетворительно
Максимальная работоспособность, Н/мм ² *м/с		2.8		
Коэффициент трения,		0.05-0.25		
Доступные формы				
				

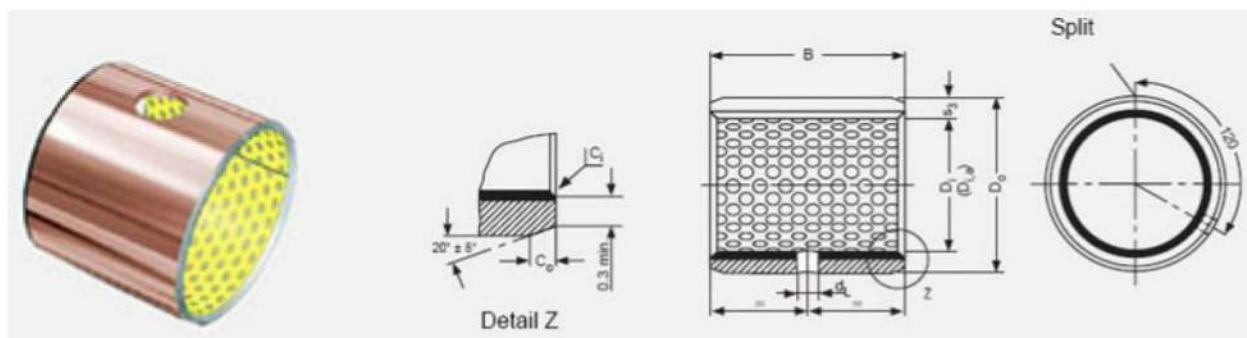


Код	D_i , мм	D_o , мм	B , мм	Гнездо	Вал	$D_{i,a}$ макс, мм	$D_{i,a}$ мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм	Гнездо смазки, мм
DX0808	8	10	8	H7	d8	8.015	8	0.077	0.04	
DX0810	8	10	10	H7	d8	8.015	8	0.077	0.04	
DX0812	8	10	12	H7	d8	8.015	8	0.077	0.04	
DX1010	10	12	10	H7	d8	10.018	10	0.08	0.04	3
DX1012	10	12	12	H7	d8	10.018	10	0.08	0.04	4
DX1015	10	12	15	H7	d8	10.018	10	0.08	0.04	4
DX1020	10	12	20	H7	d8	10.018	10	0.08	0.04	4
DX1210	12	14	10	H7	d8	12.018	12	0.095	0.05	3
DX1212	12	14	12	H7	d8	12.018	12	0.095	0.05	4
DX1215	12	14	15	H7	d8	12.018	12	0.095	0.05	4
DX1220	12	14	20	H7	d8	12.018	12	0.095	0.05	4
DX1225	12	14	25	H7	d8	12.018	12	0.095	0.05	4
DX1415	14	16	15	H7	d8	14.018	14	0.095	0.05	4
DX1420	14	16	20	H7	d8	14.018	14	0.095	0.05	4
DX1425	14	16	25	H7	d8	14.018	14	0.095	0.05	4
DX1510	15	17	10	H7	d8	15.018	15	0.095	0.05	3
DX1512	15	17	12	H7	d8	15.018	15	0.095	0.05	4
DX1515	15	17	15	H7	d8	15.018	15	0.095	0.05	4
DX1525	15	17	25	H7	d8	15.018	15	0.095	0.05	4
DX1615	16	18	15	H7	d8	16.018	16	0.095	0.05	4
DX1620	16	18	20	H7	d8	16.018	16	0.095	0.05	4
DX1625	16	18	25	H7	d8	16.018	16	0.095	0.05	4
DX1815	18	20	15	H7	d8	18.018	18	0.095	0.05	4
DX1820	18	20	20	H7	d8	18.018	18	0.095	0.05	4
DX1825	18	20	25	H7	d8	18.018	18	0.095	0.05	4
DX2010	20	23	10	H7	d8	20.021	20	0.119	0.065	4
DX2015	20	23	15	H7	d8	20.021	20	0.119	0.065	4
DX2020	20	23	20	H7	d8	20.021	20	0.119	0.065	4
DX2025	20	23	25	H7	d8	20.021	20	0.119	0.065	4
DX2030	20	23	30	H7	d8	20.021	20	0.119	0.065	4
DX2215	22	25	15	H7	d8	22.021	22	0.119	0.065	6
DX2220	22	25	20	H7	d8	22.021	22	0.119	0.065	6
DX2415	24	27	15	H7	d8	24.021	24	0.119	0.065	6
DX2420	24	27	20	H7	d8	24.021	24	0.119	0.065	6
DX2425	24	27	25	H7	d8	24.021	24	0.119	0.065	6
DX2430	24	27	30	H7	d8	24.021	24	0.119	0.065	6
DX2515	25	28	15	H7	d8	25.021	25	0.119	0.065	6
DX2520	25	28	20	H7	d8	25.021	25	0.119	0.065	6
DX2525	25	28	25	H7	d8	25.021	25	0.119	0.065	6


Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _i ,а макс, мм	D _i ,а мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм	Гнездо смазки, мм
DX2530	25	28	30	H7	d8	25.021	25	0.119	0.065	6
DX2820	28	32	20	H7	d8	28.021	28	0.119	0.065	6
DX2825	28	32	25	H7	d8	28.021	28	0.119	0.065	6
DX2830	28	32	30	H7	d8	28.021	28	0.119	0.065	6
DX3020	30	34	20	H7	d8	30.021	30	0.119	0.065	6
DX3030	30	34	30	H7	d8	30.021	30	0.119	0.065	6
DX3040	30	34	40	H7	d8	30.021	30	0.119	0.065	6
DX3220	32	36	20	H7	d8	32.025	32	0.144	0.08	6
DX3230	32	36	30	H7	d8	32.025	32	0.144	0.08	6
DX3235	32	36	35	H7	d8	32.025	32	0.144	0.08	6
DX3240	32	36	40	H7	d8	32.025	32	0.144	0.08	6
DX3520	35	39	20	H7	d8	35.025	35	0.144	0.08	6
DX3530	35	39	30	H7	d8	35.025	35	0.144	0.08	6
DX3550	35	39	50	H7	d8	35.025	35	0.144	0.08	6
DX3720	37	41	20	H7	d8	37.025	37	0.144	0.08	6
DX4020	40	44	20	H7	d8	40.025	40	0.144	0.08	8
DX4030	40	44	30	H7	d8	40.025	40	0.144	0.08	8
DX4040	40	44	40	H7	d8	40.025	40	0.144	0.08	8
DX4050	40	44	50	H7	d8	40.025	40	0.144	0.08	8
DX4520	45	50	20	H7	d8	45.025	45	0.144	0.08	8
DX4530	45	50	30	H7	d8	45.025	45	0.144	0.08	8
DX4540	45	50	40	H7	d8	45.025	45	0.144	0.08	8
DX4545	45	50	45	H7	d8	45.025	45	0.144	0.08	8
DX4550	45	50	50	H7	d8	45.025	45	0.144	0.08	8
DX5040	50	55	40	H7	d8	50.025	50	0.144	0.08	8
DX5060	50	55	60	H7	d8	50.025	50	0.144	0.08	8
DX5520	55	60	20	H7	d8	55.03	55	0.176	0.1	8
DX5525	55	60	25	H7	d8	55.03	55	0.176	0.1	8
DX5530	55	60	30	H7	d8	55.03	55	0.176	0.1	8
DX5540	55	60	40	H7	d8	55.03	55	0.176	0.1	8
DX5550	55	60	50	H7	d8	55.03	55	0.176	0.1	8
DX5560	55	60	60	H7	d8	55.03	55	0.176	0.1	8
DX6030	60	65	30	H7	d8	60.03	60	0.176	0.1	8
DX6040	60	65	40	H7	d8	60.03	60	0.176	0.1	8
DX6060	60	65	60	H7	d8	60.03	60	0.176	0.1	8
DX6070	60	65	70	H7	d8	60.03	60	0.176	0.1	8
DX6540	65	70	40	H7	d8	65.03	65	0.176	0.1	8
DX6560	65	70	60	H7	d8	65.03	65	0.176	0.1	8
DX6570	65	70	70	H7	d8	65.03	65	0.176	0.1	8
DX7040	70	75	40	H7	d8	70.03	70	0.176	0.1	8
DX7050	70	75	50	H7	d8	70.03	70	0.176	0.1	8
DX7065	70	75	65	H7	d8	70.03	70	0.176	0.1	8
DX7070	70	75	70	H7	d8	70.03	70	0.176	0.1	8
DX7080	70	75	80	H7	d8	70.03	70	0.176	0.1	8
DX7540	75	80	40	H7	d8	75.03	75	0.176	0.1	9.5
DX7560	75	80	60	H7	d8	75.03	75	0.176	0.1	9.5
DX7580	75	80	80	H7	d8	75.03	75	0.176	0.1	9.5
DX8040	80	85	40	H7	d8	80.03	80	0.176	0.1	9.5
DX8060	80	85	60	H7	d8	80.03	80	0.176	0.1	9.5
DX8080	80	85	80	H7	d8	80.03	80	0.176	0.1	9.5
DX80100	80	85	100	H7	d8	80.03	80	0.176	0.1	9.5

Код	D_i , мм	D_o , мм	B , мм	Гнездо	Вал	$D_{i,a}$ макс, мм	$D_{i,a}$ мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм	Гнездо смазки, мм
DX8530	85	90	30	H7	d8	85.035	85	0.209	0.12	9.5
DX8540	85	90	40	H7	d8	85.035	85	0.209	0.12	9.5
DX8560	85	90	60	H7	d8	85.035	85	0.209	0.12	9.5
DX8580	85	90	80	H7	d8	85.035	85	0.209	0.12	9.5
DX85100	85	90	100	H7	d8	85.035	85	0.209	0.12	9.5
DX9040	90	95	40	H7	d8	90.035	90	0.209	0.12	9.5
DX9060	90	95	60	H7	d8	90.035	90	0.209	0.12	9.5
DX9090	90	95	90	H7	d8	90.035	90	0.209	0.12	9.5
DX90100	90	95	100	H7	d8	90.035	90	0.209	0.12	9.5
DX9560	95	100	60	H7	d8	95.035	95	0.209	0.12	9.5
DX95100	95	100	100	H7	d8	95.035	95	0.209	0.12	9.5
DX10050	100	105	50	H7	d8	100.035	100	0.209	0.12	9.5
DX10060	100	105	60	H7	d8	100.035	100	0.209	0.12	9.5
DX10080	100	105	80	H7	d8	100.035	100	0.209	0.12	9.5
DX10095	100	105	95	H7	d8	100.035	100	0.209	0.12	9.5
DX100115	100	105	115	H7	d8	100.035	100	0.209	0.12	9.5



WCDX шайба

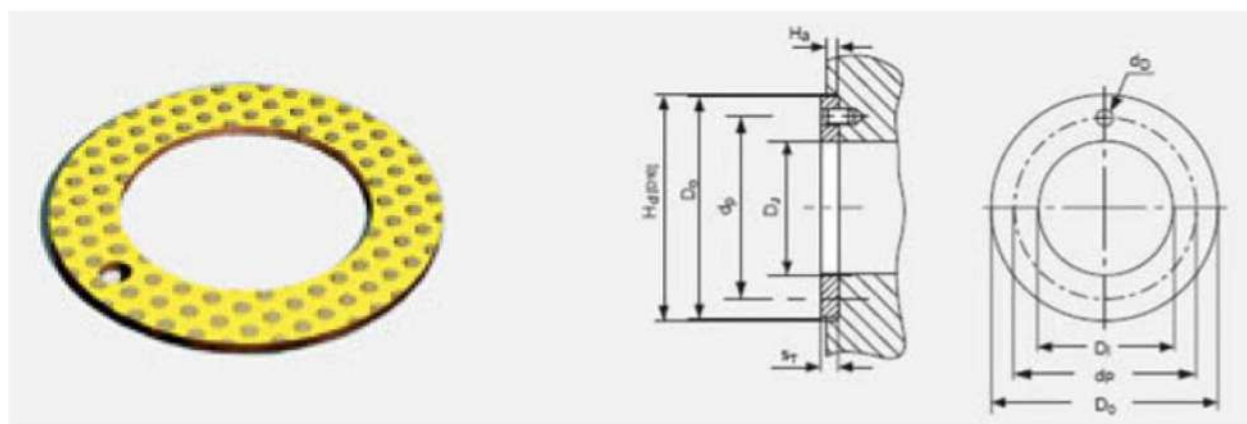


Код	D_i , мм	D_o , мм	ST , мм	dD , мм	dP , мм	Ha макс, мм	Ha мин, мм
WCDX08	10	20	1.58			1.2	0.95
WCDX10	12	24	1.58	1.75	18	1.2	0.95
WCDX12	14	26	1.58	2.25	20	1.2	0.95
WCDX14	16	30	1.58	2.25	22	1.2	0.95
WCDX16	18	32	1.58	2.25	25	1.2	0.95
WCDX18	20	36	1.58	3.25	28	1.2	0.95
WCDX20	22	38	1.58	3.25	30	1.2	0.95
WCDX22	24	42	1.58	3.25	33	1.2	0.95
WCDX24	26	44	1.58	3.25	35	1.2	0.95
WCDX25	28	48	1.58	4.25	38	1.2	0.95
WCDX30	32	54	1.58	4.25	43	1.2	0.95
WCDX35	38	62	1.58	4.25	50	1.2	0.95
WCDX40	42	66	1.58	4.25	54	1.2	0.95
WCDX45	48	74	2.6	4.25	61	1.7	1.45
WCDX50	52	78	2.6	4.25	65	1.7	1.45

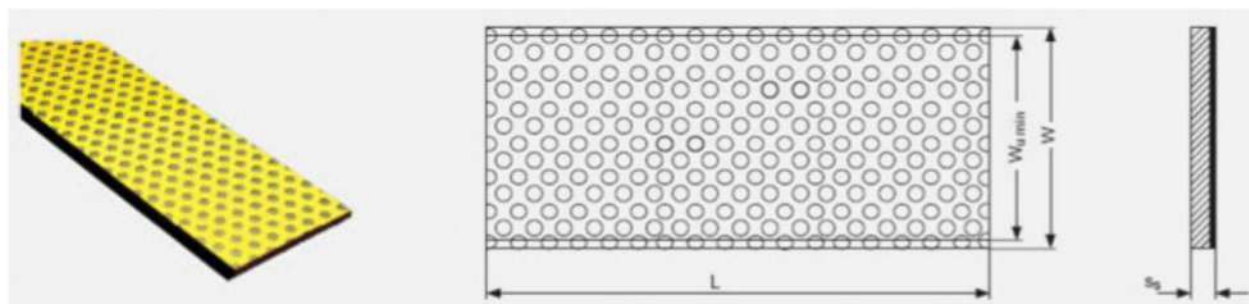

Код	L, мм	W, мм	Wu, мм	Ss, мм
SDX10150	500	160	150	1.05
SDX15190	500	200	190	1.54
SDX20190	500	200	190	2.03
SDX25190	500	200	190	2.55


НХ		Описание		
		Сталь+спеченная бронза+РЕЕК+PTFE+наполнители		
		Металло-полимерный композитный материал		
		Низкая стоимость эксплуатации & Высокая температура		
		Особенности		
		Скользящий материал хорошо работает при минимальной толщине смазки. Походит для гидродинамических и маятниковых режимов. Используется для жидкостей с низкой вязкостью. Хорошо работает при температурах до 250 °С. Хорошая химическая стойкость.		
		Применение:		
		Автомобильная: ТНВД, шестеренный насосы, АБС-системы.		
		Гидравлические моторы и насосы, сельскохозяйственное оборудование, ветрогенераторы, холодильные установки.		
-РЕЕК+PTFE+наполнители				
- спеченная бронза				
-стальная основа				
-бронзовое покрытие				
Рабочая температура - максимальная °С		+250	Сухой режим	удовлетворительно
Рабочая температура - минимальная °С		-150	Смазка маслом	хорошо
Максимально допустимая нагрузка - статическая, Н/мм ²		140	Смазка жиром	отлично
Максимально допустимая нагрузка - динамическая, Н/мм ²		100	Смазка водой	хорошо
Максимальная скорость скольжения, м/с сухой		2.5	Смазка телом	хорошо
Максимальная скорость скольжения, м/с со смазкой		10		
Максимальная работоспособность, Н/мм ² *м/с		2.8		
Коэффициент трения, сухой		0.08-0.12		
Коэффициент трения, со смазкой		0.03-0.08		
Доступные формы				
  				

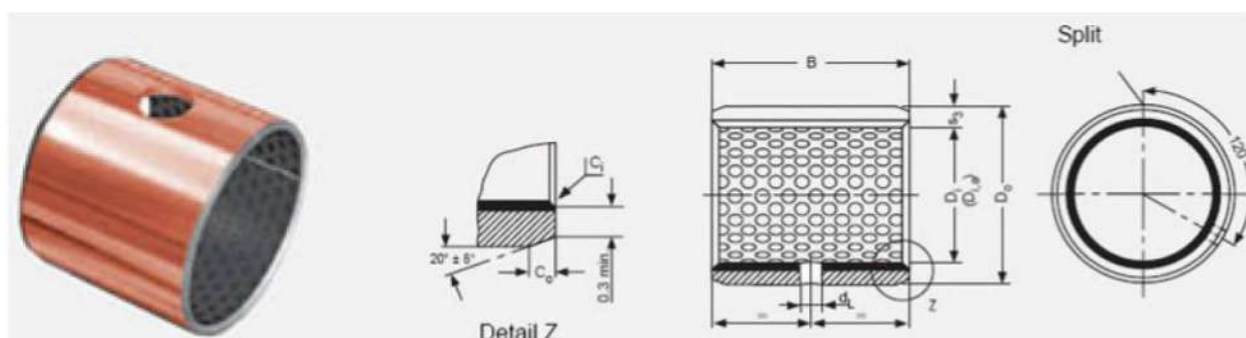

Код	D_i , мм	D_o , мм	B , мм	Гнездо	Вал	$D_{i,a}$ макс, мм	$D_{i,a}$ мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм	Гнездо смазки, мм
HX0808	8	10	8	H7	h8	8.015	8.04	0.127	0.04	
HX0810	8	10	10	H7	h8	8.015	8.04	0.127	0.04	
HX0812	8	10	12	H7	h8	8.015	8.04	0.127	0.04	
HX1010	10	12	10	H7	h8	10.018	10.04	0.13	0.04	3
HX1012	10	12	12	H7	h8	10.018	10.04	0.13	0.04	4
HX1015	10	12	15	H7	h8	10.018	10.04	0.13	0.04	4
HX1020	10	12	20	H7	h8	10.018	10.04	0.13	0.04	4
HX1210	12	14	10	H7	h8	12.018	12.04	0.135	0.04	3
HX1212	12	14	12	H7	h8	12.018	12.04	0.135	0.04	4
HX1215	12	14	15	H7	h8	12.018	12.04	0.135	0.04	4
HX1220	12	14	20	H7	h8	12.018	12.04	0.135	0.04	4
HX1225	12	14	25	H7	h8	12.018	12.04	0.135	0.04	4
HX1415	14	16	15	H7	h8	14.018	14.04	0.135	0.04	4
HX1420	14	16	20	H7	h8	14.018	14.04	0.135	0.04	4
HX1425	14	16	25	H7	h8	14.018	14.04	0.135	0.04	4
HX1510	15	17	10	H7	h8	15.018	15.04	0.135	0.04	3
HX1512	15	17	12	H7	h8	15.018	15.04	0.135	0.04	4
HX1515	15	17	15	H7	h8	15.018	15.04	0.135	0.04	4
HX1525	15	17	25	H7	h8	15.018	15.04	0.135	0.04	4
HX1615	16	18	15	H7	h8	16.018	16.04	0.135	0.04	4
HX1620	16	18	20	H7	h8	16.018	16.04	0.135	0.04	4
HX1625	16	18	25	H7	h8	16.018	16.04	0.135	0.04	4
HX1815	18	20	15	H7	h8	18.111	18.04	0.138	0.04	4
HX1820	18	20	20	H7	h8	18.111	18.04	0.138	0.04	4
HX1825	18	20	25	H7	h8	18.111	18.04	0.138	0.04	4
HX2010	20	23	10	H7	h8	20.131	20.05	0.164	0.05	4
HX2015	20	23	15	H7	h8	20.131	20.05	0.164	0.05	4
HX2020	20	23	20	H7	h8	20.131	20.05	0.164	0.05	4
HX2025	20	23	25	H7	h8	20.131	20.05	0.164	0.05	4
HX2030	20	23	30	H7	h8	20.131	20.05	0.164	0.05	4
HX2215	22	25	15	H7	h8	22.131	22.05	0.164	0.05	6
HX2220	22	25	20	H7	h8	22.131	22.05	0.164	0.05	6
HX2230	22	25	30	H7	h8	22.131	22.05	0.164	0.05	6
HX2415	24	27	15	H7	h8	24.131	24.05	0.164	0.05	6
HX2420	24	27	20	H7	h8	24.131	24.05	0.164	0.05	6
HX2425	24	27	25	H7	h8	24.131	24.05	0.164	0.05	6
HX2430	24	27	30	H7	h8	24.131	24.05	0.164	0.05	6
HX2515	25	28	15	H7	h8	25.131	25.05	0.164	0.05	6
HX2520	25	28	20	H7	h8	25.131	25.05	0.164	0.05	6


Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _{i,a} макс., мм	D _{i,a} мин., мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм	Гнездо смазки, мм
HX2525	25	28	25	H7	h8	25.131	25.05	0.164	0.05	6
HX2530	25	28	30	H7	h8	25.131	25.05	0.164	0.05	6
HX2830	28	31	30	H7	h8	28.135	28.05	0.168	0.05	6
HX2820	28	32	20	H7	h8	28.155	28.06	0.188	0.06	6
HX2825	28	32	25	H7	h8	28.155	28.06	0.188	0.06	6
HX2830	28	32	30	H7	h8	28.155	28.06	0.188	0.06	6
HX3020	30	34	20	H7	h8	30.155	30.06	0.188	0.06	6
HX3030	30	34	30	H7	h8	30.155	30.06	0.188	0.06	6
HX3040	30	34	40	H7	h8	30.155	30.06	0.188	0.06	6
HX3220	32	36	20	H7	h8	32.155	32.06	0.194	0.06	6
HX3230	32	36	30	H7	h8	32.155	32.06	0.194	0.06	6
HX3235	32	36	35	H7	h8	32.155	32.06	0.194	0.06	6
HX3240	32	36	40	H7	h8	32.155	32.06	0.194	0.06	6
HX3520	35	39	20	H7	h8	35.155	35.06	0.194	0.06	6
HX3530	35	39	30	H7	h8	35.155	35.06	0.194	0.06	6
HX3535	35	39	35	H7	h8	35.155	35.06	0.194	0.06	6
HX3550	35	39	50	H7	h8	35.155	35.06	0.194	0.06	6
HX3635	36	40	35	H7	h8	36.155	36.06	0.194	0.06	6
HX3720	37	41	20	H7	h8	37.155	37.06	0.194	0.06	6
HX4020	40	44	20	H7	h8	40.155	40.06	0.194	0.06	8
HX4030	40	44	30	H7	h8	40.155	40.06	0.194	0.06	8
HX4040	40	44	40	H7	h8	40.155	40.06	0.194	0.06	8
HX4050	40	44	50	H7	h8	40.155	40.06	0.194	0.06	8
HX4520	45	50	20	H7	h8	45.195	45.08	0.234	0.08	8
HX4530	45	50	30	H7	h8	45.195	45.08	0.234	0.08	8
HX4540	45	50	40	H7	h8	45.195	45.08	0.234	0.08	8
HX4545	45	50	45	H7	h8	45.195	45.08	0.234	0.08	8
HX4550	45	50	50	H7	h8	45.195	45.08	0.234	0.08	8
HX5040	50	55	40	H7	h8	50.2	50.08	0.239	0.08	8
HX5045	50	55	45	H7	h8	50.2	50.08	0.239	0.08	8
HX5050	50	55	50	H7	h8	50.2	50.08	0.239	0.08	8
HX5060	50	55	60	H7	h8	50.2	50.08	0.239	0.08	8
HX5520	55	60	20	H7	h8	55.2	55.08	0.246	0.08	8
HX5525	55	60	25	H7	h8	55.2	55.08	0.246	0.08	8
HX5530	55	60	30	H7	h8	55.2	55.08	0.246	0.08	8
HX5540	55	60	40	H7	h8	55.2	55.08	0.246	0.08	8
HX5550	55	60	50	H7	h8	55.2	55.08	0.246	0.08	8
HX5560	55	60	60	H7	h8	55.2	55.08	0.246	0.08	8
HX6030	60	65	30	H7	h8	60.2	60.08	0.246	0.08	8
HX6060	60	65	60	H7	h8	60.2	60.08	0.246	0.08	8
HX6070	60	65	70	H7	h8	60.2	60.08	0.246	0.08	8
HX6540	65	70	40	H7	h8	65.262	65.1	0.308	0.1	8
HX6550	65	70	50	H7	h8	65.262	65.1	0.308	0.1	8
HX6560	65	70	60	H7	h8	65.262	65.1	0.308	0.1	8
HX6570	65	70	70	H7	h8	65.262	65.1	0.308	0.1	8
HX7040	70	75	40	H7	h8	70.262	70.1	0.308	0.1	8
HX7050	70	75	50	H7	h8	70.262	70.1	0.308	0.1	8
HX7060	70	75	60	H7	h8	70.262	70.1	0.308	0.1	8
HX7065	70	75	65	H7	h8	70.262	70.1	0.308	0.1	8
HX7070	70	75	70	H7	h8	70.262	70.1	0.308	0.1	8
HX7080	70	75	80	H7	h8	70.262	70.1	0.308	0.1	8

Код	D _i , мм	D _o , мм	B, мм	Гнездо	Вал	D _{i,a} макс, мм	D _{i,a} мин, мм	Зазор макс., мм	Зазор мин., мм	Гнездо смазки, мм
HX7540	75	80	40	H7	h8	75.262	75.1	0.308	0.1	9.5
HX7560	75	80	60	H7	h8	75.262	75.1	0.308	0.1	9.5
HX7580	75	80	80	H7	h8	75.262	75.1	0.308	0.1	9.5
HX8040	80	85	40	H7	h8	80.267	80.1	0.313	0.1	9.5
HX8050	80	85	50	H7	h8	80.267	80.1	0.313	0.1	9.5
HX8060	80	85	60	H7	h8	80.267	80.1	0.313	0.1	9.5
HX8080	80	85	80	H7	h8	80.267	80.1	0.313	0.1	9.5
HX80100	80	85	100	H7	h8	80.267	80.1	0.313	0.1	9.5
HX8530	85	90	30	H7	h8	85.267	85.1	0.321	0.1	9.5
HX8540	85	90	40	H7	h8	85.267	85.1	0.321	0.1	9.5
HX8560	85	90	60	H7	h8	85.267	85.1	0.321	0.1	9.5
HX8580	85	90	80	H7	h8	85.267	85.1	0.321	0.1	9.5
HX85100	85	90	100	H7	h8	85.267	85.1	0.321	0.1	9.5
HX9040	90	95	40	H7	h8	90.267	90.1	0.321	0.1	9.5
HX9060	90	95	60	H7	h8	90.267	90.1	0.321	0.1	9.5
HX9080	90	95	80	H7	h8	90.267	90.1	0.321	0.1	9.5
HX9090	90	95	90	H7	h8	90.267	90.1	0.321	0.1	9.5
HX90100	90	95	100	H7	h8	90.267	90.1	0.321	0.1	9.5
HX9560	95	100	60	H7	h8	95.267	95.1	0.321	0.1	9.5
HX95100	95	100	100	H7	h8	95.267	95.1	0.321	0.1	9.5
HX10050	100	105	50	H7	h8	100.267	100.1	0.321	0.1	9.5
HX10060	100	105	60	H7	h8	100.267	100.1	0.321	0.1	9.5
HX10080	100	105	80	H7	h8	100.267	100.1	0.321	0.1	9.5
HX10095	100	105	95	H7	h8	100.267	100.1	0.321	0.1	9.5
HX100115	100	105	115	H7	h8	100.267	100.1	0.321	0.1	9.5

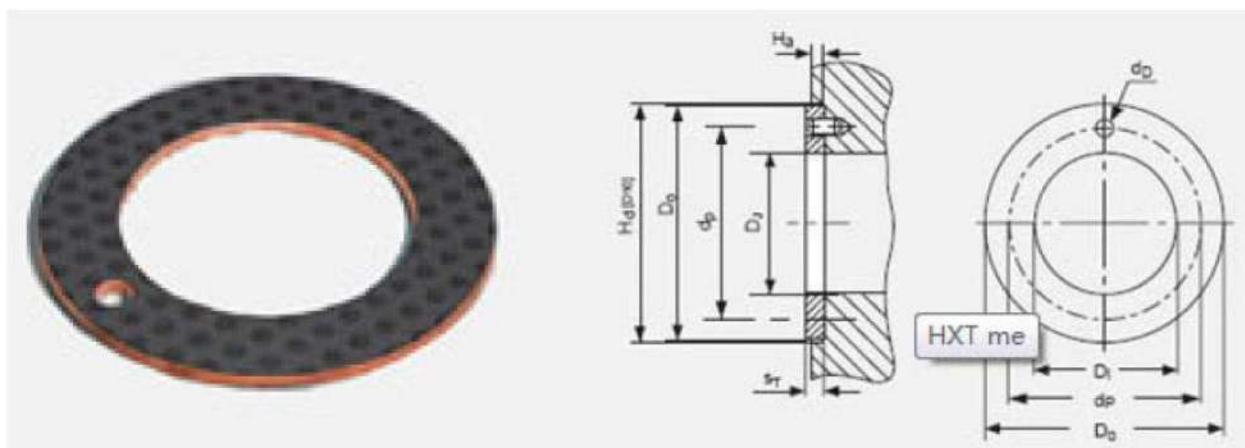

Код	D_i , мм	D_o , мм	ST , мм	dD , мм	dP , мм	На макс, мм	На мин, мм
WCHX08	10	20	1.58			1.2	0.95
WCHX10	12	24	1.58	1.75	18	1.2	0.95
WCHX12	14	26	1.58	2.25	20	1.2	0.95
WCHX14	16	30	1.58	2.25	22	1.2	0.95
WCHX16	18	32	1.58	2.25	25	1.2	0.95
WCHX18	20	36	1.58	3.25	28	1.2	0.95
WCHX20	22	38	1.58	3.25	30	1.2	0.95
WCHX22	24	42	1.58	3.25	33	1.2	0.95
WCHX24	26	44	1.58	3.25	35	1.2	0.95
WCHX25	28	48	1.58	4.25	38	1.2	0.95
WCHX30	32	54	1.58	4.25	43	1.2	0.95
WCHX35	38	62	1.58	4.25	50	1.2	0.95
WCHX40	42	66	1.58	4.25	54	1.2	0.95
WCHX45	48	74	2.6	4.25	61	1.7	1.45
WCHX50	52	78	2.6	4.25	65	1.7	1.45

SHX пластина

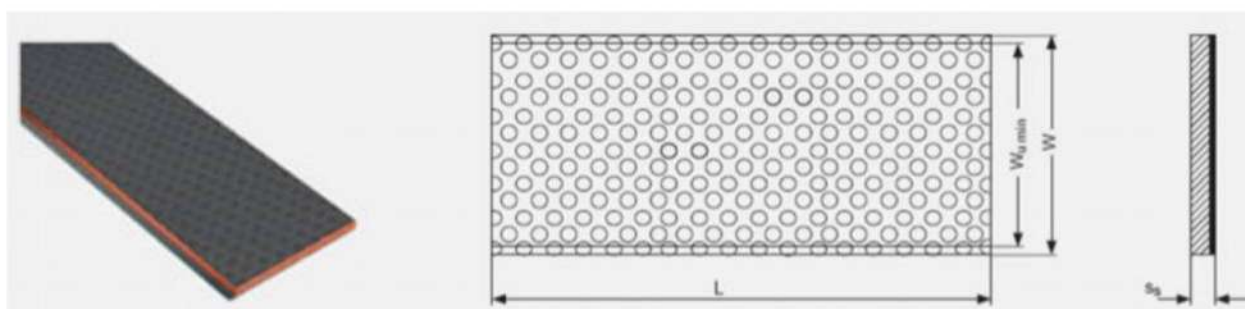

Код	L , мм	W , мм	W_u , мм	S_s , мм
SHX10150	500	160	150	1.05
SHX15190	500	200	190	1.54
SHX20190	500	200	190	2.03
SHX25190	500	200	190	2.55